

Rozhodujúce výhody výroby



Integrované dvere bez vysokého prahu
Plastové presklenie DURATEC




Sekcionálne brány Hörmann s integrovanými dverami bez vysokého prahu



- zabraňujú nebezpečenstvu úrazov
- plochý prah z ušľachtilej ocele
- jednoduchý prejazd
- optimálne utesenené vďaka nastaviteľnému prahovému profilu s flexibilným tesnením
- za určitých predpokladov:
 - ako bezbariérový prechod (do šírky brány 7 000 mm)
 - ako únikové dvere (do šírky brány 5 500 mm)

Iba integrované dvere Hörmann bez vysokého prahu je možné bez obmedzenia použiť aj v automatickej prevádzke, vďaka predbiehajúcej svetelnej závore VL2, ako napr. pri prevádzke mŕtvy muž u konkurentov.


! Len u firmy Hörmann
EURÓPSKY PATENT



Hörmann

Sériovo: integrované dvere s extrémne plochým prahom, zvonku iba 5 mm a v najvyššom bode 10 mm (13 mm od šírky brány 5 500 mm) – bez rizika zakopnutia

Konkurenčné brány s integrovanými dverami a s vysokým prahom

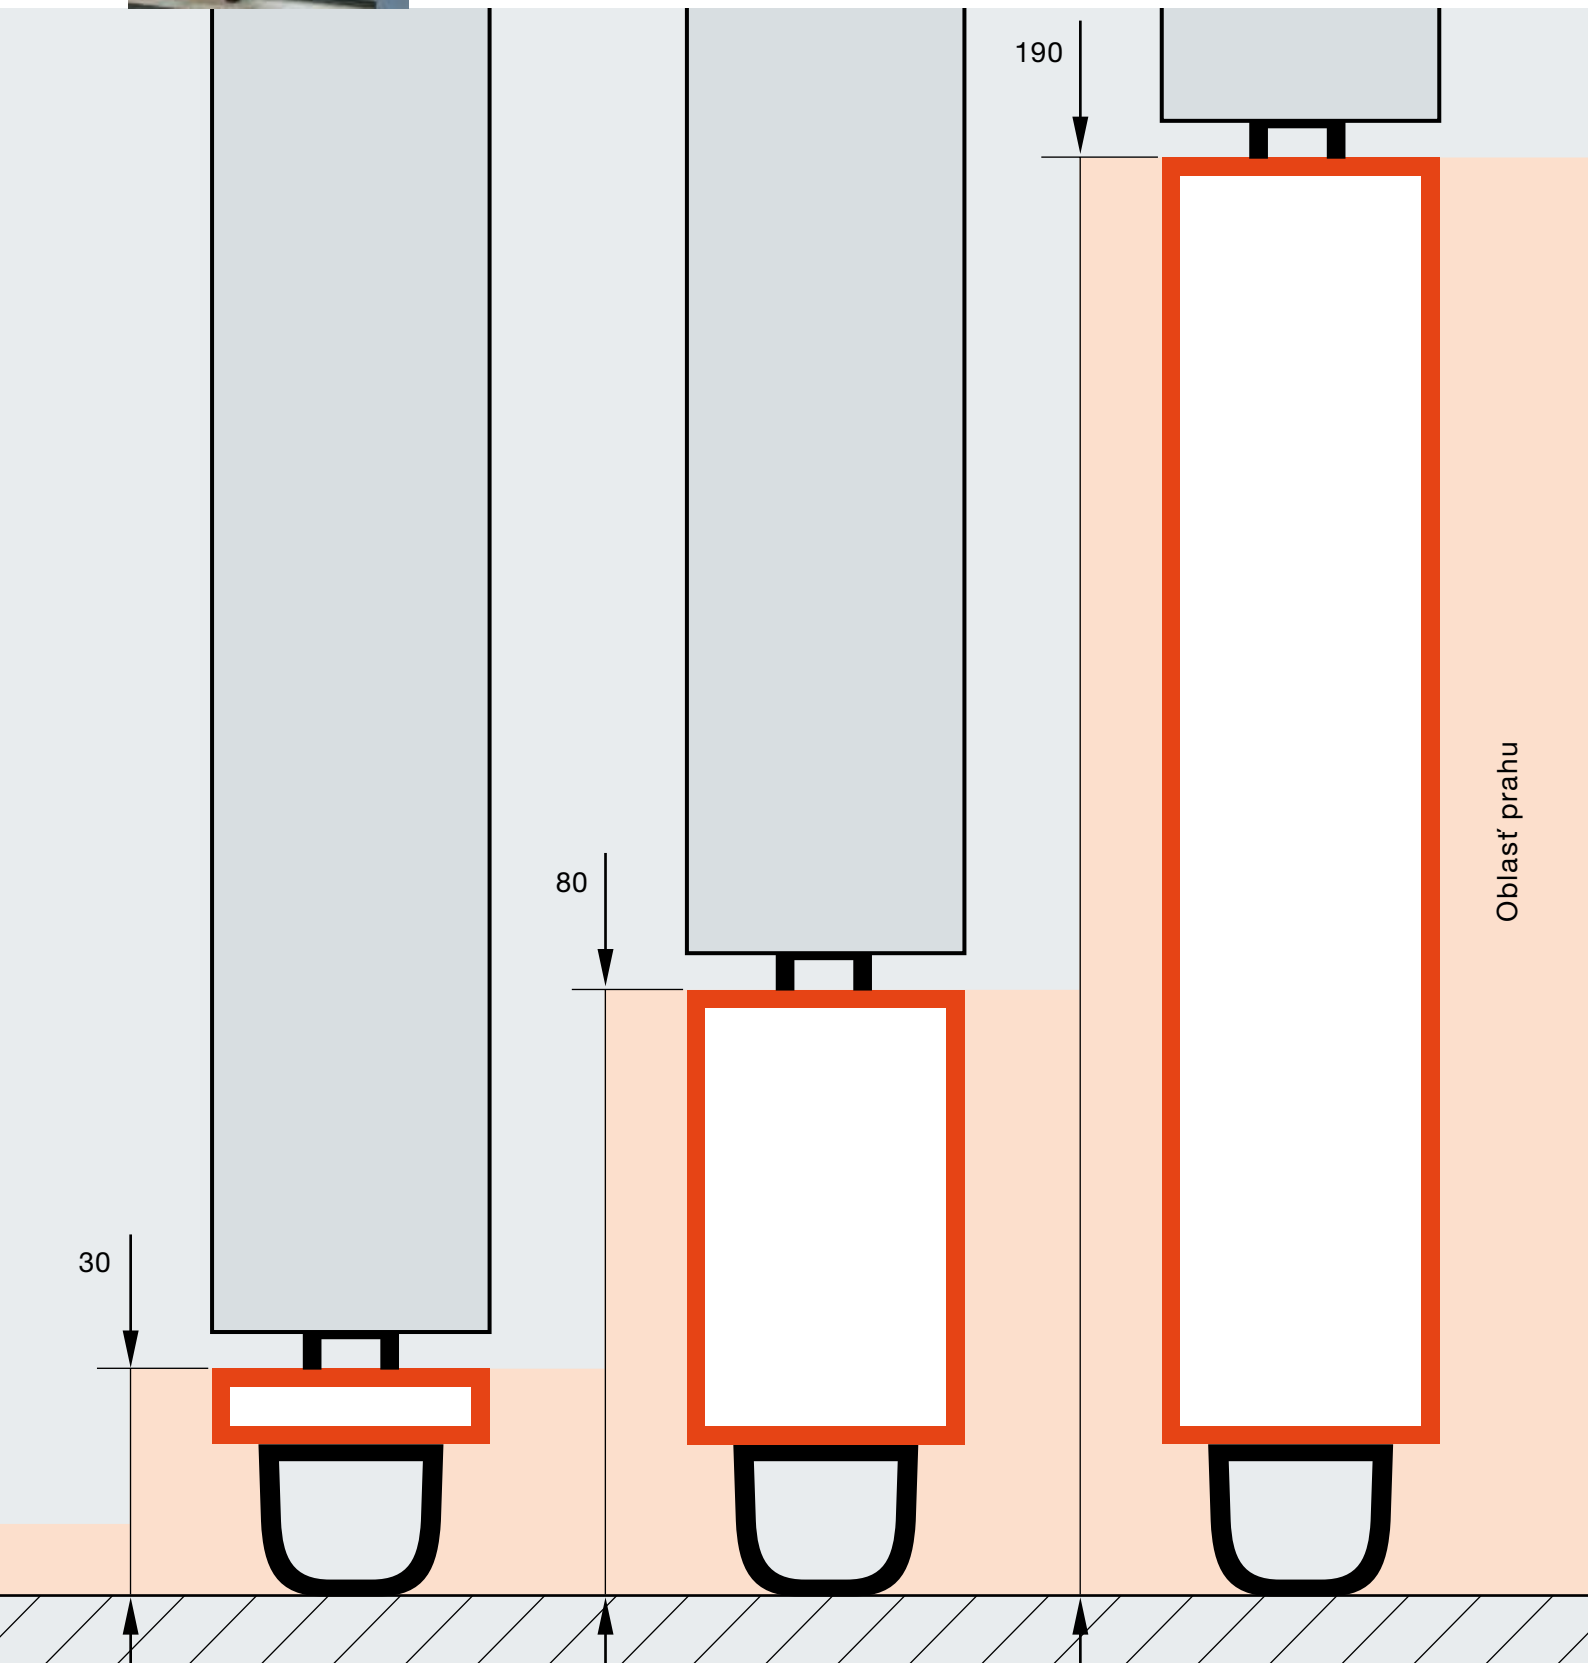

Konkurent A

Integrované dvere s prahom vysokým 30 mm – výrazné nebezpečenstvo zakopnutia, bez možnosti prejazdu

Konkurent B

Integrované dvere s prahom vysokým 80 mm – výrazné nebezpečenstvo zakopnutia, bez možnosti prejazdu


Konkurent C

Integrované dvere s prahom vysokým 190 mm s nebezpečenstvom zakopnutia a s výrazným obmedzením prechodu

Plastové presklenie DURATEC



! Len u firmy Hörmann

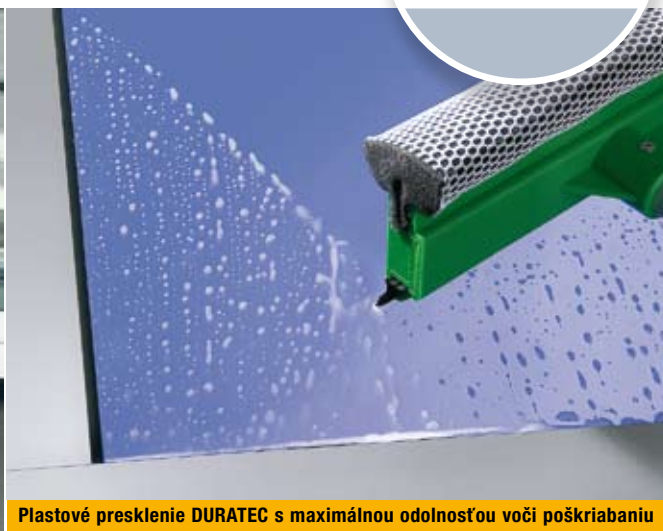

Plastové presklenie DURATEC s maximálnou odolnosťou voči poškriabaniu

- trvalo jasný priehľad
- špeciálna povrchová úprava v kvalite automobilových svetlometov
- maximálna odolnosť voči poškriabaniu
- sériovo bez navýšenia ceny




Citlivé, bežné plastové presklenie


Lepšia tepelná izolácia

Dodatočnou výhodou presklenia DURATEC s hrúbkou 26 mm je podstatne zlepšená tepelná izolácia. Hodnota prechodu tepla je v porovnaní so 16 mm presklením nižšia až o 20%. Voliteľne je možné zakúpiť aj s trojitým presklením s ešte lepšou tepelnou izoláciou.

! Len u firmy Hörmann

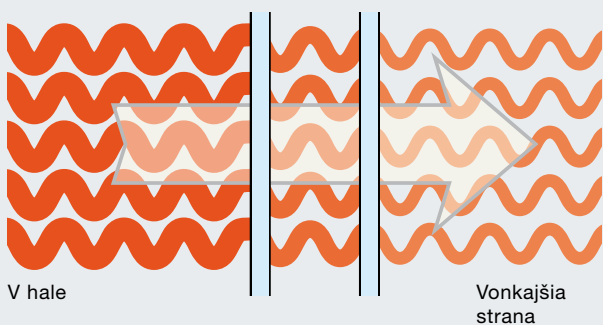

Dvojité presklenie DURATEC až o 20% lepšia tepelná izolácia pri hrúbke skla 26 mm

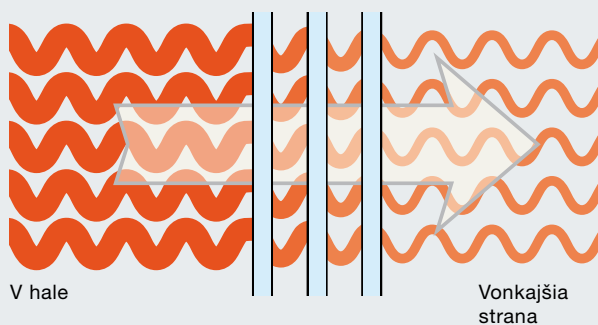

Trojité presklenie DURATEC až o 30% lepšia tepelná izolácia v porovnaní s presklením s hrúbkou 16 mm